

測定のはらつきを大幅に低減、初心者でも高精度な硬さ測定を実現

UCI硬さ計 TQ-4C



初心者でも高精度な測定が可能



瞬時に測定結果を表示、1点当たりの約2秒で測定

最大10点の多点校正と直線・曲線選択可能な校正線

迷わず簡単に操作できる、シンプルで直感的なメニュー



5種類のプローブをラインナップ

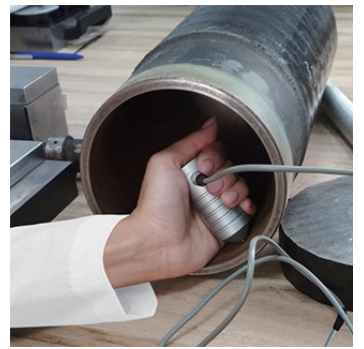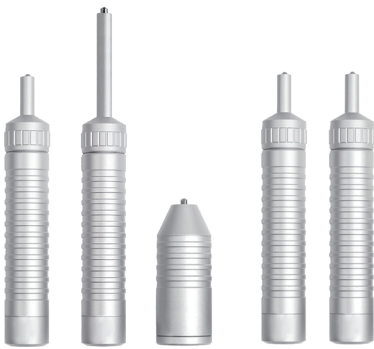

主な仕様

測定範囲	
ブリネル	90 - 450 HB
ロックウェル C	20 - 70 HRC
ビッカース	240 - 940 HV
ロックウェル A	70.5 - 85.5 HRA
ロックウェル B	51 - 100 HRB
ショア D	35 - 102 HSD
引張強さ(σB)	350 - 1500 Mpa
本体	
寸法	121 × 69 × 41 mm
重量	約140g(プローブ除く)
電源	内蔵バッテリー
動作温度範囲	-15 ~ 35℃

用途

- ・ 金属の硬さ測定
- ・ 硬化層の硬さ測定
- ・ 薄物・軽量部品の硬さ測定
- ・ 電気めっき層の硬さ測定

NDT Advance

株式会社 NDTアドヴァンス

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4丁目150番1号

e-mail : info@ndtadvance.com URL : www.ndtadvance.com

TEL : 048-783-5121 FAX : 048-783-5059